



**Starostwo Powiatowe**  
**w Suchej Beskidzkiej**  
**Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem**

WG.6630.87.2018

Sucha Beskidzka 29.11.2018 r.

**ODPIS z PROTOKOŁU**  
**Z DODATKOWEJ NARADY KOORDYNACYJNEJ**

*Działając na podstawie art. 7d pkt 2, art. 28b, 28c, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 tj.) jak również Zarządzenia nr 38/2014 Starosty Suskiego z dnia 29.07.2014 r. w sprawie narad koordynacyjnych, rozpatrzono wniosek:*

<i>Wnioskodawca:</i>	<b>BIPROKOM-KRAKÓW Spółka Akcyjna</b> <b>Plac Na Stawach 1</b> <b>30-107 KRAKÓW</b>
<i>Inwestor:</i>	<b>Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" sp. z o. o.</b> <b>ul. 3 Maja 40a</b> <b>34-220 Maków Podhalański</b>
<i>Rodzaj uzbrojenia:</i>	<b>Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami</b>
<i>Lokalizacja projektu:</i>	<b>Juszczyn</b>

*Po analizie projektu, uczestnicy narady zajęli następujące stanowiska:*

<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Oznaczenie podmiotu</b>	<b>Stanowisko uczestnika narady i podpis uczestnika</b>
Sebastian Sobel Starszy specjalista ds. Dokumentacji	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku Białej Wydział Dokumentacji.	Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: - 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, - 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, - 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, Należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
Katarzyna Grzegorek	Referat Dróg Powiatowych	Uzgodniono wg. Warunków podanych w decyzji nr 138/U/2018 z dn. 02.10.2018. K.G.
Łukasz Bobek	Hyper Net sp. z o.o.	Bez uwag.

<p>Jacek Bakota, Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury Zarządzanie Zasobami Sieci</p>	<p>Orange Polska</p>	<p>Opiniujemy projekt na następujących warunkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004</li> <li>• zabezpieczyć doziemną sieć telekomunikacyjną na koszt Inwestora rurami ochronnymi zbliżeniowymi (odległość podstawowa w zbliżeniu nie mniejsza niż 1,0m, w miejscu skrzyżowania nie mniejsza niż 0,25m)</li> <li>•w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.</li> <li>•w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com</li> <li>•przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej <a href="http://www.orange.pl/wniosekonadzor">www.orange.pl/wniosekonadzor</a></li> <li>•każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.</li> </ul> <p>W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);</p>
---	----------------------	---


*Pomimo zawiadomienia na naradę nie stawili się:*

- Gmina Maków Podhalański,
- PWK Eko-Skawa,
- MSS TELEKOM.

Z up. Starosty Suńskiego

mgr inż. Robert Szewczyk  
Przewodniczący Narady Koordynacyjnych



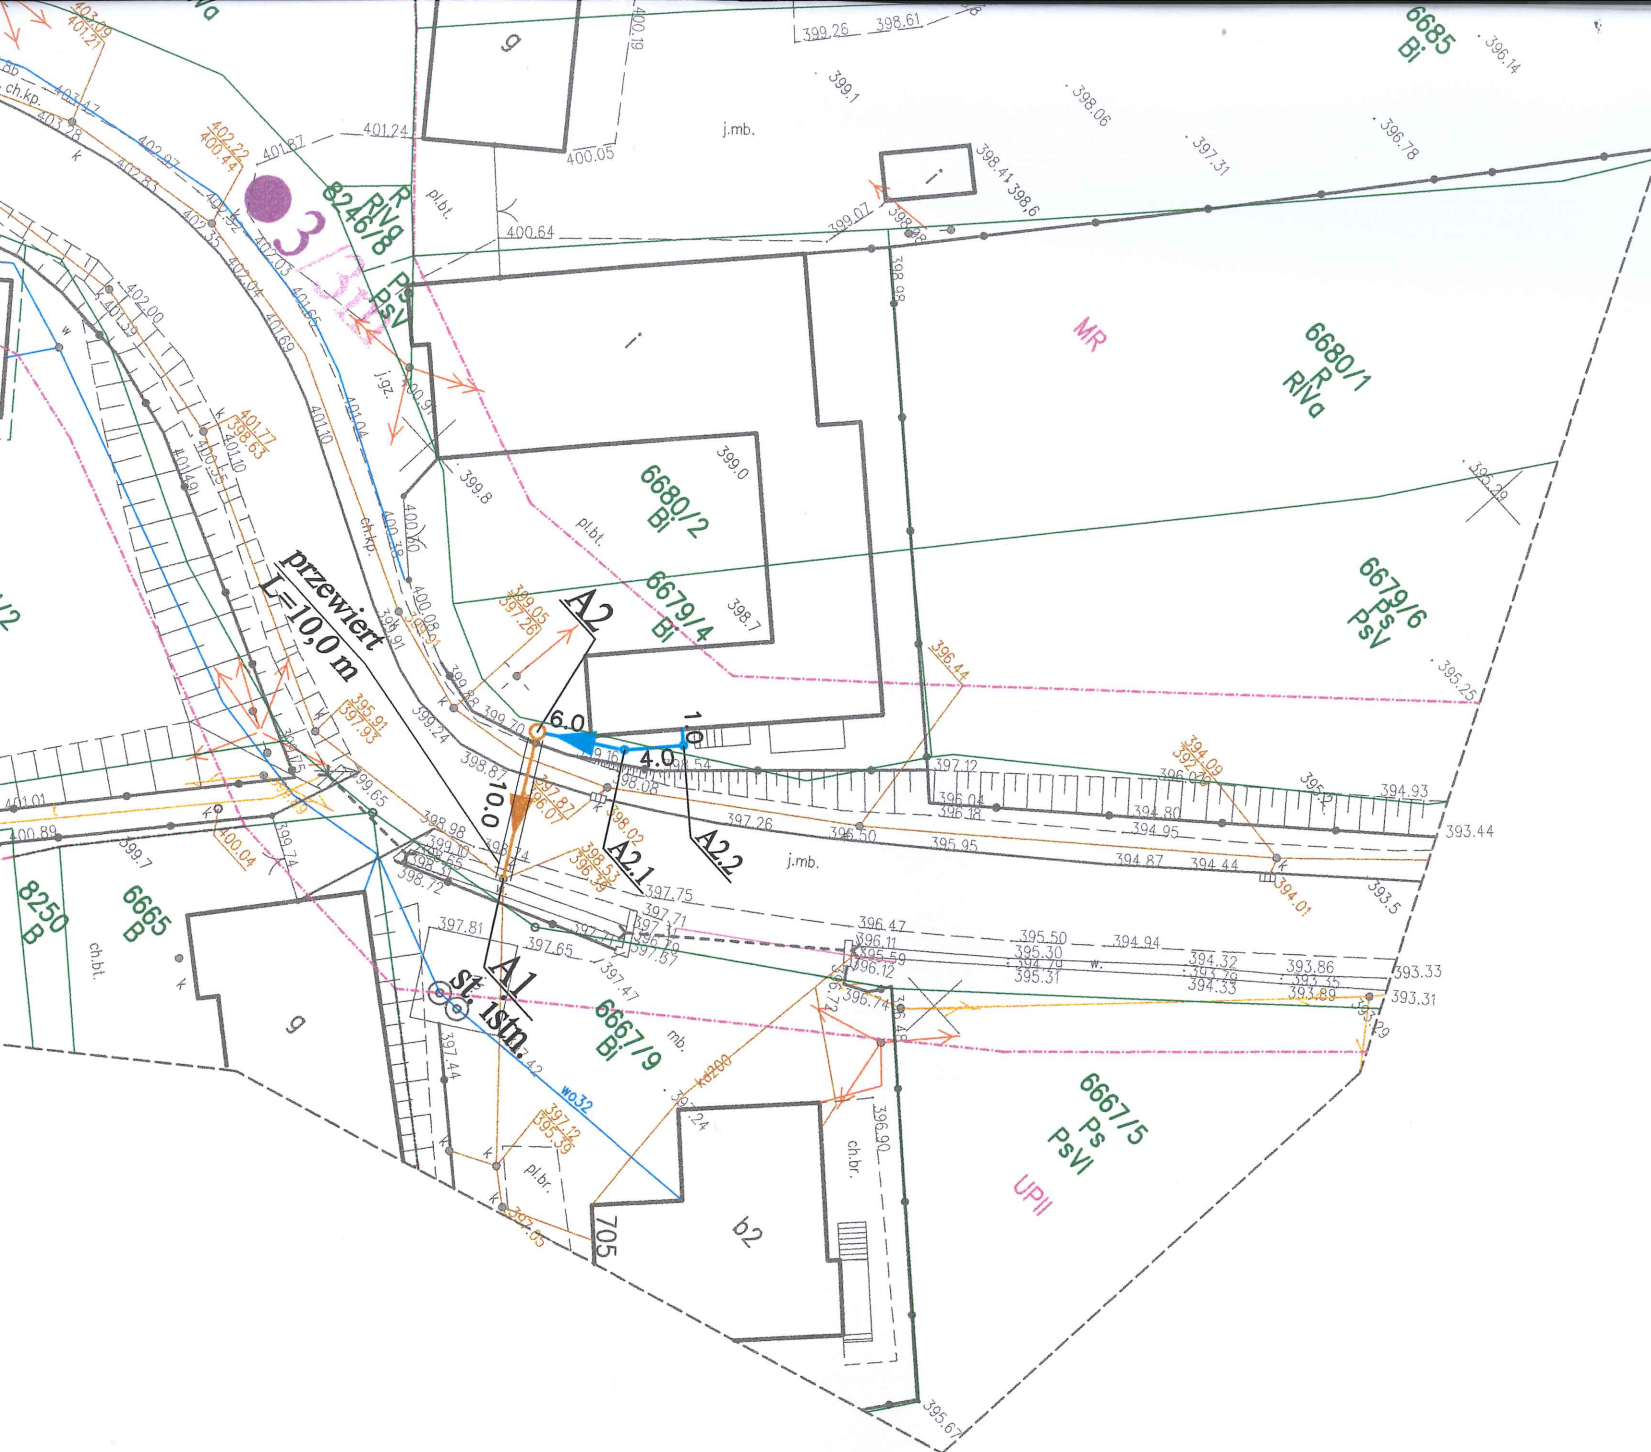

STAROSTA POWIATU SUSKIEGO


Dokumentacja nr WG.6630. 87. 2018, zawierająca  
projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu w zakresie:  
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  
Z PRZYŁĄCZAMI

była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej  
w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej

w dniu 29.11.2016

Z up. Starosty Suskiego

mgr inż. Robert Szewczyk  
Przewodniczący Narad Koordynacyjnych



zakres zadania  
istn. kanalizacja  
istn. wodociąg  
istn. słupy energ. i tel.  
istn. kable energetyczne  
istn. teletechnika  
istn. granice działek  
otwory geologiczne

BIPROKOM-KRAKÓW S.A.

Pracownia DPP	TEMAT: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JUSZCZYN				
Branża TS	OBIEKT: Kanalizacja sanitarna				
Data 16.11.2018	TREŚĆ: Projekt zagospodarowania terenu				Ilość rys. 1
	Imię i nazwisko	Nr upr.	Specjalność	Podpis	Stadium
Projektował	mgr inż. Katarzyna Rokicka	256/2002	instalacyjna		PB
Opracował	mgr inż. Ewa Suder				Skala 1:500
Sprawdził	mgr inż. E. Muszyńska-Płachecka	185/98	instalacyjna		Kr/nr arch. 4550



